
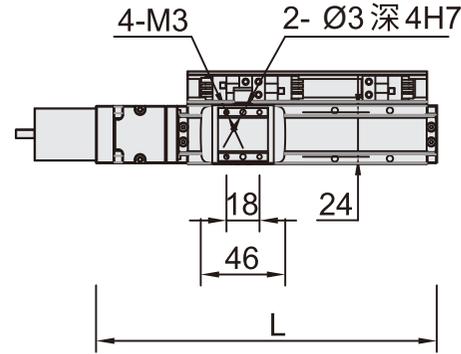

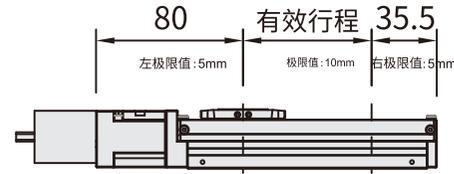

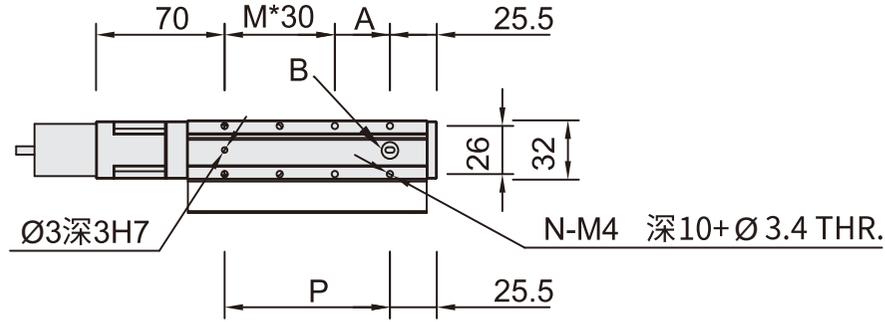


CGH3单轴 BC马达外露

單位 Unit : mm



注1: 最大负载会根据运行速度发生变化, 速度越快负载越小

注2: 有效行程超过200mm时, 滑台可能会发生共振, 此时应降低运行速度, 或选择直径更大的螺杆。

请确认有效行程后在对应位置打"✓"

其他行程
(请输入)

配置选择

请确认有效行程后在对应位置打"✓"																				其他行程 (请输入)	配置选择						
																						螺杆外径 (选择请打 ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> 6	ENTAK 恩泰克智能装备(深圳)有限公司 Entak intelligent equipment (shenzhen)co.,LTD			
有效行程 Stroke	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		螺杆导程 (选择请打 ✓)	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>				水平最大负载
L	125.5	135.5	145.5	155.5	165.5	175.5	185.5	195.5	205.5	215.5	225.5	235.5	245.5	255.5	265.5	275.5	285.5	295.5	305.5	315.5		有效行程		位置重复精度 (mm)	±0.01	图号	
A	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10		马达厂牌/功率		光电开关	T74N2 (NPN)		其他说明
M	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7		客户确认		日期			
N	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18		签字		第1页	共1页		
P	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220							
KG	0.36	0.37	0.38	0.39	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55							

